



**PA-40120**


Best.-Nr. 0173220



**4-Zonen-Mono-Mischverstärker** mit 4 aktiven 120-W-Ausgängen, zum Aufbau einer Mehrzonen-Beschallungsanlage, bei der jeder der 5 Eingänge über einen Schalter einem der 4 Ausgänge zugeordnet werden kann. So ist es möglich in verschiedenen Bereichen unterschiedliche Programme wiederzugeben. Ein weiterer Vorteil ist, dass eine Durchsage in einem Bereich das Programm in anderen Bereichen nicht unterbricht. Mit dem optionalen Kommando-Mikrofon PA-4000RC kann der Verstärker zu einer 4-kanaligen Rufanlage ausgebaut werden. In Kombination mit integriertem Sprachspeicher lässt sich z. B. eine Alarmierungsanlage für Schulen aufbauen.

- 4 x 120 W
- 4 Zonen, einzeln steuerbar
- 3 Mic/Line-Eingänge und 2 Line-Eingänge
- Eingebauter, regelbarer Monitorlautsprecher
- Gong und Sirene auch über externen Taster auslösbar
- Bass-, Höhen- sowie Masterregler, Pegelanzeige per LEDs, geregelter Lüfter
- 15-V-Phantomspannung für Elektret-Mikrofone
- Anschluss für Kommandomikrofon PA-4000PTT
- Optionaler Anschluss für bis zu 32 Kommandomikrofone PA-4000RC
- Netz- und 24-V-Notstrombetrieb

Modell	PA-40120
Ausgangsleistung, gesamt	4 x 120 W
Nennleistung	4 x 120 W
Eingänge	2,5 mV/5 kΩ, 0,3 V/15 kΩ (Mic/Line1-3), 0,3 V/15 kΩ (Line4-5)
Frequenzbereich	45-20000 Hz
Klangregelung Tiefen	±10 dB/100 Hz
Klangregler Höhen	±10 dB/10 kHz
Störabstand	> 70 dBA (Mic), > 90 dBA (Line)
Klirrfaktor	< 1 %
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/1500 VA, = 24 V/40 A
Abmessungen	482 x 90 x 377 mm, 2 HE
Gewicht	22,1 kg

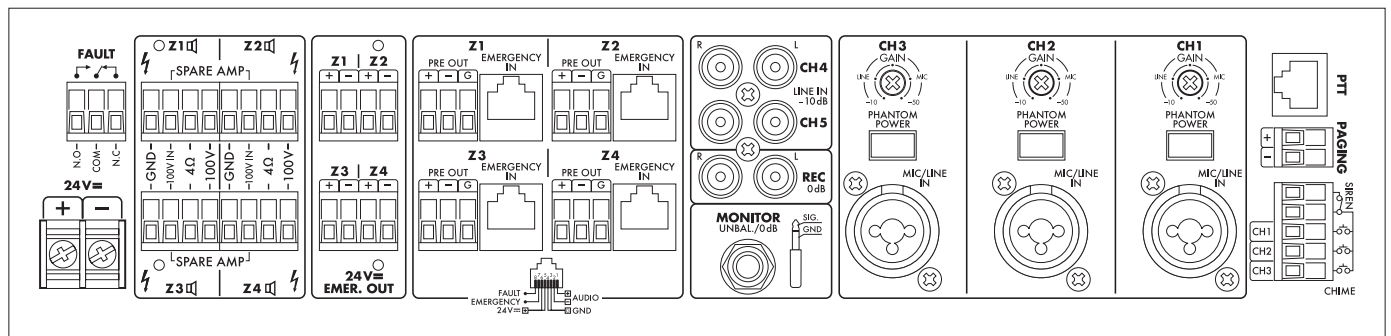

**PA-4000RC**

Best.-Nr. 0236010

**ELA-4-Zonen-Kommando-Tischmikrofon** für PA-40120 und PA-6040MPX

- 4 Zonen-Wahltasten zur Aktivierung einer oder mehrerer Zonen
- All-Call-Taste zur Aktivierung aller 4 Zonen
- Auto-Gong über Mikrofondurchsagetaste (Talk)
- Gong zu- und abschaltbar
- 24-V-Stromversorgung über PA-40120 oder PA-6040MPX
- Zwei RJ45-Buchsen zum Anschluss an PA-40120, PA-6040MPX oder optionales 24-V-Netzteil und weiteren PA-4000RC

- Lieferung mit Anschlussmodul für PA-40120 und PA-6040MPX
- Bis zu 32 PA-4000RC per Bus an PA-40120 oder PA-6040MPX anschließbar
- 3-m-Anschlusskabel (Cat5e) wird mitgeliefert

