

PA-6240

Best.-Nr. 0172180



PA-6480

Best.-Nr. 0172190



PA-6600

Best.-Nr. 0172390




6-Zonen-ELA-Mono-Mischverstärker

- 1 x 240 W (PA-6240)
- 1 x 480 W (PA-6480)
- 1 x 600 W (PA-6600)
- 6 Zonen, einzeln steuerbar
- Gong, Dauer- und Heulton, Auto-Mute, 2-Ton- oder 4-Ton-Gong einstellbar
- Bass-, Höhen- sowie Masterregler, Pegelanzeige per LEDs, geregelter Lüfter
- Einschübe für verschiedene Funktionen optional erhältlich
- 17-V-Phantomspeisung für Elektret-Mikrofone
- Anschluss für Kommandomikrofon PA-6000RC
- 1 Front-Einbauschacht für optionale automatische Alarm-Durchsage PA-1120DMT oder optionalen Tuner- oder CD-Spieler-Einschub
- 3 rückseitige Einbaumöglichkeiten für optionale Module mit folgenden Funktionen:
 - PA-6FD: Fehlerüberwachung
 - PA-6FM: Fehlermeldung
 - PA-6FR: Anti-Feedback
- Netz- und 24-V-Notstrombetrieb
- Montagewinkel abnehmbar



Modell	PA-6240	PA-6480	PA-6600
Ausgangsleistung, gesamt	340 W	680 W	850 W
Nennleistung	240 W	480 W	600 W
Eingänge	2,5 mV/5 kΩ, 0,3 V/5 kΩ (Mic/Line), 0,3 V/15 kΩ (Line), 0,775 V/10 kΩ (Vorverstärker)	2,5 mV/5 kΩ, 0,3 V/5 kΩ (Mic/Line), 0,3 V/15 kΩ (Line), 0,775 V/10 kΩ (Vorverstärker)	2,5 mV/5 kΩ, 0,3 V/5 kΩ (Mic/Line), 0,3 V/15 kΩ (Line), 0,775 V/10 kΩ (Vorverstärker)
Frequenzbereich	55-16000 Hz	55-16000 Hz	55-16000 Hz
Klangregelung Tiefen	±10 dB/100 Hz	±10 dB/100 Hz	±10 dB/100 Hz
Klangregler Höhen	±10 dB/10 kHz	±10 dB/10 kHz	±10 dB/10 kHz
Störabstand	> 70 dBA (Mic), > 80 dBA (Line)	> 70 dBA (Mic), > 80 dBA (Line)	> 70 dBA (Mic), > 80 dBA (Line)
Klirrfaktor	< 1 %	< 1 %	< 1 %
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/750 VA, = 24 V/20 A	~ 230 V/50 Hz/1500 VA, = 24 V/40 A	~ 230 V/50 Hz/1700 VA, = 24 V/50 A
Abmessungen	430 x 133 x 352 mm, 3 HE	430 x 133 x 352 mm, 3 HE	430 x 133 x 352 mm, 3 HE
Gewicht	15 kg	19 kg	20 kg

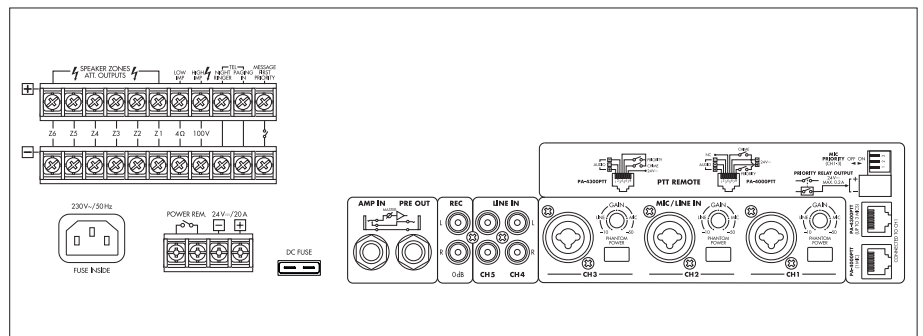

PA-6FD

Best.-Nr. 0172300

Fehlerüberwachungsmodul

- Für die ELA-Verstärker PA-6240, PA-6480, PA-6600 und PA-1960
- Zur Funktionsüberwachung des ELA-Verstärkers sendet das Modul einen 20-kHz-Pilotton
- Im Fehlerfall wird ein potentialfreier Relaiskontakt geöffnet
- Einstellbare Empfindlichkeit




PA-6FM

Best.-Nr. 0172310

Fehlermeldemodul für die ELA-Verstärker PA-6240, PA-6480, PA-6600 und PA-1960.

- Meldung des Ausfalls der Netz- und Betriebsspannung
- Meldung bei Ausfall des Lüfters
- 3 unabhängige, potentialfreie Relais-Ausgänge (NO/NC)



PA-6FR

Best.-Nr. 0172320

Anti-Feedback-Modul für ELA-Verstärker PA-6240, PA-6480 und PA-6600. Das Modul arbeitet nach dem Frequenz-Shift-Verfahren. Wirkt nur auf Mic-1.



PATL-105

Best.-Nr. 1000266



5-fach-100-V-Übertrager für den Anschluss einer 100-V-Audiosignal-Quelle an Geräte mit Line-Eingängen

- Passend für die ELA-Mischverstärker PA-1120, PA-1240, PA-6240, PA-6480, PA-6600
- Umwandlung der 100-V-Ausgangssignale in Line-Signale auf 5 Linien (galvanisch getrennt)



- Direkte Montage an der Rückwand des entsprechenden Verstärkers
- Frequenzbereich 15-30000 Hz
- Abmessungen 120 x 75 x 60 mm
- Gewicht 405 g