


MKS-8PRO

Best.-Nr. 0131770



Hochleistungs-Beschallungslautsprecher-Paar, je Box 100 W

- 2-Wege-Lautsprecherboxen mit ABS-Gehäuse (bassreflex) im modernen Design
- 20-cm-Tieftöner und Kalottenhohtöner
- Besonders ausgedehnter Frequenzgang und hohe Lautstärkefähigkeit
- Montagebügel für die Wandhalterung finden sich im Lieferumfang

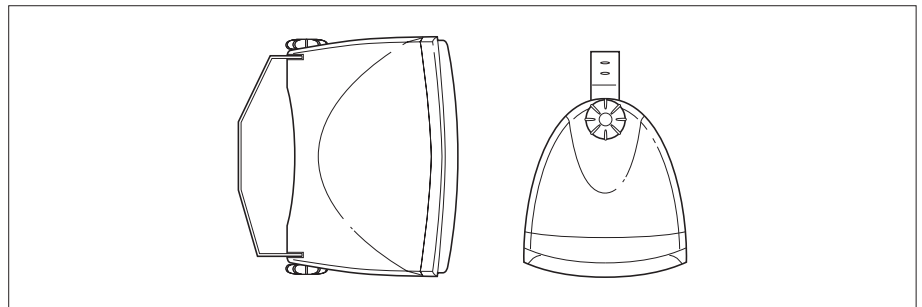

Modell	MKS-8PRO
Belastbarkeit, gesamt	180 W
Nennbelastbarkeit	100 W
Frequenzbereich	40-21000 Hz
Kennschalldruck	91 dB/W/m
Abmessungen	265 x 374 x 285 mm
Gewicht	5,7 kg
Eingänge	LS-Schraubterminal


MKS-88/SW

Best.-Nr. 0131150



MKS-64/SW

Best.-Nr. 0131130



MKS-64/WS

Best.-Nr. 0131140



MKS-34/SW

Best.-Nr. 0131110



MKS-34/WS

Best.-Nr. 0131120



2-Wege-Lautsprecherboxen-Paar

- MKS-88... in 8 Ω, MKS-64... und MKS-34... in 4 Ω
- Kalottenhohtöner
- Sehr hohe Klangqualität
- Schwarzes (SW) oder weißes (WS) Kunststoffgehäuse
- Schwenkbarer Montagebügel
- Durch abgeschrägte Gehäuseform auch in Ecken montierbar



Modell	MKS-88/SW	MKS-64/SW	MKS-64/WS	MKS-34/SW	MKS-34/WS
Belastbarkeit, gesamt	125 W	90 W	90 W	45 W	45 W
Nennbelastbarkeit	85 W	60 W	60 W	30 W	30 W
Frequenzbereich	40-20000 Hz	60-20000 Hz	60-20000 Hz	80-20000 Hz	80-20000 Hz
Kennschalldruck	89 dB/W/m	89 dB/W/m	89 dB/W/m	87 dB/W/m	87 dB/W/m
Abmessungen	270 x 370 x 220 mm	215 x 290 x 172 mm	215 x 290 x 172 mm	130 x 192 x 115 mm	130 x 192 x 115 mm
Gewicht	5,4 kg	3,4 kg	3,4 kg	1,3 kg	1,3 kg
Eingänge	LS-Klemmterminal	LS-Klemmterminal	LS-Klemmterminal	LS-Klemmterminal	LS-Klemmterminal