

## ESP-62AB/WS

Best.-Nr. 0163660




**ELA-A/B-Wandlautsprecher** mit EN-54-24-Zertifizierung für Evakuierungsanlagen mit A/B-Lautsprecher-Verteilung nach EN 60849.

- 100-V-Übertragungstechnik
- 13-cm-Breitbandlautsprecher mit Doppelschwingspule
- Zwei unabhängige Transformatoren mit Leistungsabgriffen mit jeweils 6/3/1,5 W
- Anschluss erfolgt über 2 Keramikschraubterminals innerhalb des Gehäuses
- Symmetrische Form erlaubt horizontale und vertikale Montage

Modell	ESP-62AB/WS
Nennbelastbarkeit	2 x 6/3/1,5 W
Frequenzbereich	80-19000 Hz
Kennschalldruck	93 dB/W/m
Abstrahlwinkel	160°
Zul. Einsatztemperatur	-10 °C bis +50 °C
Abmessungen	240 x 330 x 83 mm
Gewicht	1,5 kg

- Hinten offenes Kunststoffgehäuse mit Metallfrontschutzgitter
- Schrauben und Dübel im Lieferumfang enthalten

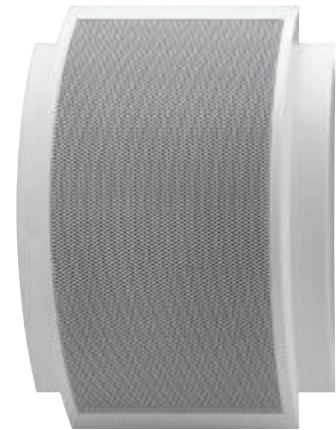

## ESP-62/WS

Best.-Nr. 0163030



**ELA-Wandlautsprecher** mit EN-54-24-Zertifizierung mit 3 Leistungsanzapfungen

- Breitbandlautsprecher mit hoher Klangqualität und Sprachverständlichkeit
- Design-Kunststoffgehäuse (offene Rückwand) mit Metallschutzgitter
- Durch symmetrische Bauform horizontale und vertikale Montagemöglichkeit
- Montageschrauben und Schraubkopfabdeckungen werden mitgeliefert

Modell	ESP-62/WS
Nennbelastbarkeit	6/3/1,5 W
Frequenzbereich	100-19000 Hz
Kennschalldruck	93 dB/W/m
Zul. Einsatztemperatur	-10 °C bis +50 °C
Abmessungen	240 x 330 x 85 mm
Gewicht	1,2 kg

- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3



## ESP-50AB/WS

Best.-Nr. 0160120



**ELA-A/B-Wandlautsprecher** mit EN-54-24-Zertifizierung für Evakuierungsanlagen mit A/B-Lautsprecher-Verteilung nach EN 60849 und DIN VDE 0833-4.

- 100-V-Übertragungstechnik
- 2 getrennte Breitbandlautsprecher (10 cm) mit jeweils eigenem Transformator 6/3/1,5 W
- Anschluss erfolgt über 2 Klemmterminals innerhalb des Gehäuses
- Holzgehäuse mit Metallschutzgitter
- Einfache Wandmontage mittels beiliegendem Metallbügel und Befestigungsmaterial

Modell	ESP-50AB/WS
Nennbelastbarkeit	2 x 6/3/1,5 W
Frequenzbereich	120-20000 Hz
Kennschalldruck	92 dB/W/m
Zul. Einsatztemperatur	-10 °C bis +50 °C
Abmessungen	265 x 165 x 90 mm
Gewicht	1,9 kg

- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3



## ESP-50EN/WS

Best.-Nr. 0160260



**ELA-Wandlautsprecher** mit EN-54-24-Zertifizierung

- 100-V-Übertragungstechnik
- Breitbandlautsprecher (13 cm)
- Geeignet für Sprach- und Musikübertragung
- Anschluss erfolgt über Klemmterminal innerhalb des Gehäuses
- Holzgehäuse mit Metallschutzgitter
- Einfache Wandmontage mittels beiliegendem Metallbügel und Montagmaterial
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

Modell	ESP-50EN/WS
Nennbelastbarkeit	6/3/1,5 W
Frequenzbereich	100-19000 Hz
Kennschalldruck	93 dB/W/m
Gehäusematerial	Holz
Zul. Einsatztemperatur	-10 °C bis +50 °C
Abmessungen	265 x 165 x 90 mm
Gewicht	1,6 kg

