

Lautsprecher

Einbaulautsprecher

EDL-620EN

Best.-Nr. 0163180



EDL-612EN

Best.-Nr. 0163170



EDL-606EN

Best.-Nr. 0163160




ELA-Deckenlautsprecher mit EN-54-24-Zertifizierung

- 100-V-Übertragungstechnik mit 3 Leistungsabgriffen
- Breitbandlautsprecher mit optimierter Sprachwiedergabe
- Kunststoffabdeckkappe mit geringer Einbautiefe
- Für Deckenstärken 5-22 mm
- Schnellmontage
- Robuste Metallausführung von Korb und Schutzgitter



Modell	EDL-620EN	EDL-612EN	EDL-606EN
Frequenzbereich	120-15000 Hz	120-15000 Hz	120-15000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	20/10/5 W	12/6/3 W	6/3/1,5 W
Kennschalldruck	93 dB/W/m	93 dB/W/m	93 dB/W/m
Einbauöffnung	Ø 180 mm	Ø 180 mm	Ø 180 mm
Abmessungen	Ø 200 mm x 70 mm	Ø 200 mm x 70 mm	Ø 200 mm x 70 mm
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß
Gewicht	1,1 kg	950 g	880 g

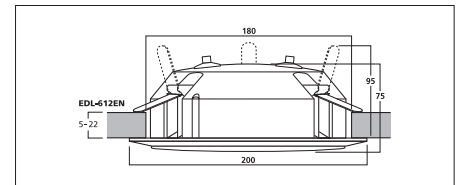

EDL-620

Best.-Nr. 0162590



EDL-612

Best.-Nr. 0161810



EDL-606

Best.-Nr. 0161800




ELA-Deckenlautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik durch Audio-Übertrager mit Leistungsanzapfungen
- Für Deckenstärken 5-22 mm
- 165er-Breitbandlautsprecher
- Druckvoller in der Wiedergabe des Grundtonbereichs
- Robuste Metallausführung (Korb und Schutzgitter)



Modell	EDL-620	EDL-612	EDL-606
Frequenzbereich	100-20000 Hz	100-20000 Hz	100-20000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	20/10/5 W	12/6/3 W	6/3/1,5 W
Kennschalldruck	93 dB/W/m	92 dB/W/m	92 dB/W/m
Einbauöffnung	Ø 180 mm	Ø 180 mm	Ø 180 mm
Abmessungen	Ø 200 mm x 65 mm	Ø 200 mm x 60 mm	Ø 200 mm x 60 mm
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß
Gewicht	900 g	750 g	698 g

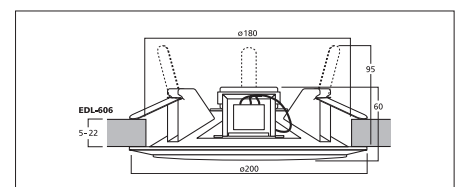

EDL-706/12

Best.-Nr. 0163370



ELA-Deckenlautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik durch Audio-Übertrager mit Leistungsanzapfungen
- Für Deckenstärken 5-22 mm
- 165er-Breitbandlautsprecher
- Gute Sprachverständlichkeit
- Robuste Metallausführung (Korb und Schutzgitter)

Abgabe nur in Verpackungseinheit (VE) von 12 Stück



Modell	EDL-706/12
Frequenzbereich	120-17000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	6/3/1,5 W
Kennschalldruck	93 dB/W/m
Einbauöffnung	Ø 170 mm
Abmessungen	Ø 200 mm x 65 mm
Farbe	Weiß
Gewicht	0,6 kg

