

Lautsprecher

Einbaulautsprecher

EDL-206

Best.-Nr. 0161650



EDL-204


Best.-Nr. 0161630



Wetterfester ELA-Einbaulautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik
- Breitbandlautsprecher mit Hochtonkegel, perfekte klangliche Eigenschaften
- Unempfindlich gegen Spritzwasser durch einteilige, weiße Kunststoffausführung, hochwertiger Polypropylen-Membran und Gummisicke
- Für den Einsatz im Außen- und Innenbereich
- Rostfreie Edelstahl-Montageschrauben liegen bei

Modell	EDL-206	EDL-204
Frequenzbereich	85-18000 Hz	100-18000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	20/15/10/5/2,5 W	20/15/10/5/2,5 W
Kennschalldruck	90 dB/W/m	89 dB/W/m
Einbauöffnung	Ø 132 mm	Ø 104 mm
Abmessungen	Ø 180 mm x 130 mm	Ø 132 mm x 118 mm
Farbe	Weiß	Weiß
Gewicht	900 g	812 g

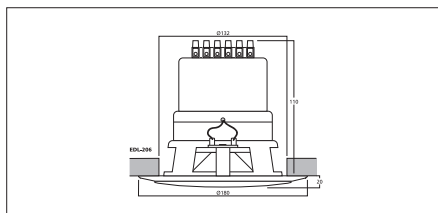

EDL-82/WS


Best.-Nr. 0161490



ELA-Deckenlautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik
- Abdeckung in Weiß
- Ähnliches Design wie gängige Halogeneinbauleuchten
- Geeignet für Sprache und Hintergrundmusik, sehr stetiger Frequenzgang
- Schnellmontageeinrichtung
- Kunststoffgehäuse mit Metallschutzgitter
- Kunststoffmaterial aus ABS und selbstverlöschend nach UL94V0
- Für Deckenstärken 2-14 mm

Modell	EDL-82/WS
Frequenzbereich	200-20000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	6/3/1,5 W
Kennschalldruck	86 dB/W/m
Einbauöffnung	Ø 96 mm
Abmessungen	Ø 100 mm
Farbe	Weiß
Gewicht	635 g

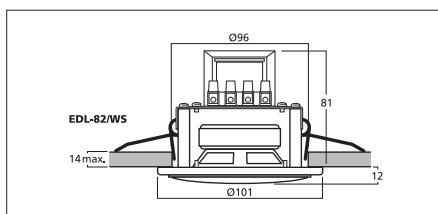

EDL-22/WS

Best.-Nr. 0162770



ELA-Deckenlautsprecher in kleiner, kompakter

Bauform und mit sehr breitbandiger Wiedergabe

- 100-V-Übertragungstechnik
- Schnellmontageeinrichtung
- Weißes Kunststoffgehäuse
- Für Deckenstärken 2-10 mm

Modell	EDL-22/WS
Frequenzbereich	130-20000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	6/3/1,5 W
Kennschalldruck	85 dB/W/m
Einbauöffnung	Ø 73 mm
Abmessungen	Ø 83 mm x 70 mm
Farbe	Weiß
Gewicht	325 g

