

Lautsprecher

Wand- und Deckenlautsprecher

EDL-82HQ


Best.-Nr. 0163440



ELA-Hi-Fi-Wand- und -Deckenlautsprecher, 30 W,

- 100-V-Übertragungstechnik oder 8-Ω-Betrieb
- 2-Wege-Ausführung mit koaxialem Kalottenhochtöner
- 20-cm-Tieftöner (8") mit Waveguide und 25-mm-Seidenkalotte (1")
- Tweeter schwenkbar per Kugelgelenk
- Hervorragende klangliche Eigenschaften
- Formschönes, bündig abschließendes Metallschutzgitter mit schmalem Kunststoffrand
- Magnetische Befestigung des Schutzgitters auf der Lautsprecherfront
- Für Wand-/Deckenstärken 6-35 mm

Modell	EDL-82HQ
Frequenzbereich	30-20000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	40 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	50 W (8 Ω) 30/16/8/4 W (100 V)
Kennschalldruck	89 dB/W/m
Einbauöffnung	Ø 252 mm
Abmessungen	Ø 295 mm x 100 mm
Farbe	Weiß/Schwarz
Gewicht	2 kg

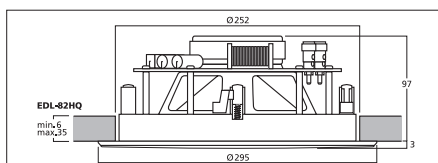

EDL-62HQ


Best.-Nr. 0163430



ELA-Hi-Fi-Wand- und -Deckenlautsprecher, 30 W

- 100-V-Übertragungstechnik oder 8-Ω-Betrieb
- 2-Wege-Ausführung mit koaxialem Kalottenhochtöner
- 16-cm-Tieftöner (6½") mit Waveguide und 25-mm-Seidenkalotte (1")
- Tweeter schwenkbar per Kugelgelenk
- Hervorragende klangliche Eigenschaften
- Formschönes, bündig abschließendes Metallschutzgitter mit schmalem Kunststoffrand
- Magnetische Befestigung des Schutzgitters auf der Lautsprecherfront
- Für Wand-/Deckenstärken 6-35 mm

Modell	EDL-62HQ
Frequenzbereich	50-20000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	60 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	35 W (8 Ω) 30/16/8/4 W (100 V)
Kennschalldruck	89 dB/W/m
Einbauöffnung	Ø 210 mm
Abmessungen	Ø 250 mm x 98 mm
Farbe	Weiß/Schwarz
Gewicht	1,82 kg

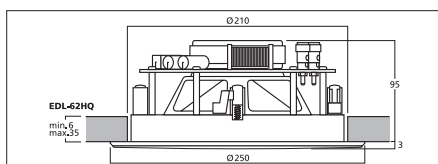

EDL-42HQ

Best.-Nr. 0163890



Hi-Fi-Wand- und -Deckenlautsprecher, 15 W

- 100-V-Übertragungstechnik oder 8-Ω-Betrieb
- Leistungsabgriffe 100 V (8/4/2/1 W)
- 2-Wege-Ausführung mit koaxialem Kalottenhochtöner
- 10-cm-Tieftöner (4") mit Waveguide und 20-mm-Seidenkalotte (3/4")
- Hervorragende klangliche Eigenschaften
- Beilliegend zwei formschöne Metallschutzgitter für unterschiedliche Einbauoptik
- Magnetische Befestigung des Schutzgitters
- Für Wand-/Deckenstärken 8-30 mm

Modell	EDL-42HQ
Frequenzbereich	70-20000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	70 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	15 W (8 Ω) 8/4/2/1 W (100 V)
Musikbelastbarkeit (MAX)	30 W
Kennschalldruck	85 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	96 dB
Einbauöffnung	Ø 141 mm
Abmessungen	Ø 158 mm x 72 mm
Farbe	Weiß
Gewicht	0,930 kg

