


## MCX-200/SW

Best.-Nr. 0244170



### Elektronische Stereo-Frequenzweiche

- Subwoofer-/Satelliten-Betrieb
- Zusätzlicher Mono-Subwoofer-Ausgang
- Ausgangspegel für jeden Frequenzbereich einzeln regelbar
- Phasenlage für Subwooferausgang umschaltbar
- Trennfrequenz regelbar
- Ground-Lift-Schalter
- Alle Anschlüsse über 6,3-mm-Klinkenbuchsen, asym.

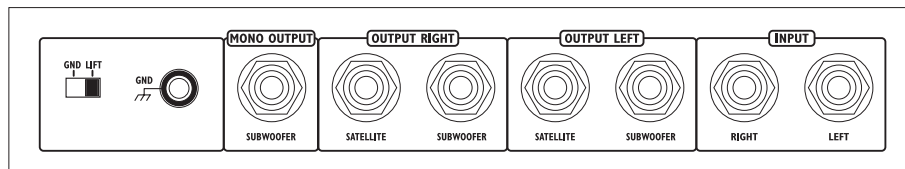

Modell	MCX-200/SW
Frequenzbereich	10-30000 Hz, -0,5 dB
Trennfrequenz	60-500 Hz, 12 dB/Okt.
Hochpassfilter	15 Hz, 12 dB/Okt.
Klirrfaktor	< 0,03 %
Eingänge	max. 6 V/56 kΩ
Ausgänge	max. 6 V/100 Ω (±10 dB)
Störabstand	> 80 dB
Stromversorgung	~ 230 V~/50 Hz/5 VA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	482 x 44,5 x 185 mm, 1 HE
Gewicht	2 kg



**LET'S FLY –  
WITH YOU AND  
IMG STAGELINE**

**IMG**  
STAGELINE